


Vorhangsschiene.
455 Top.

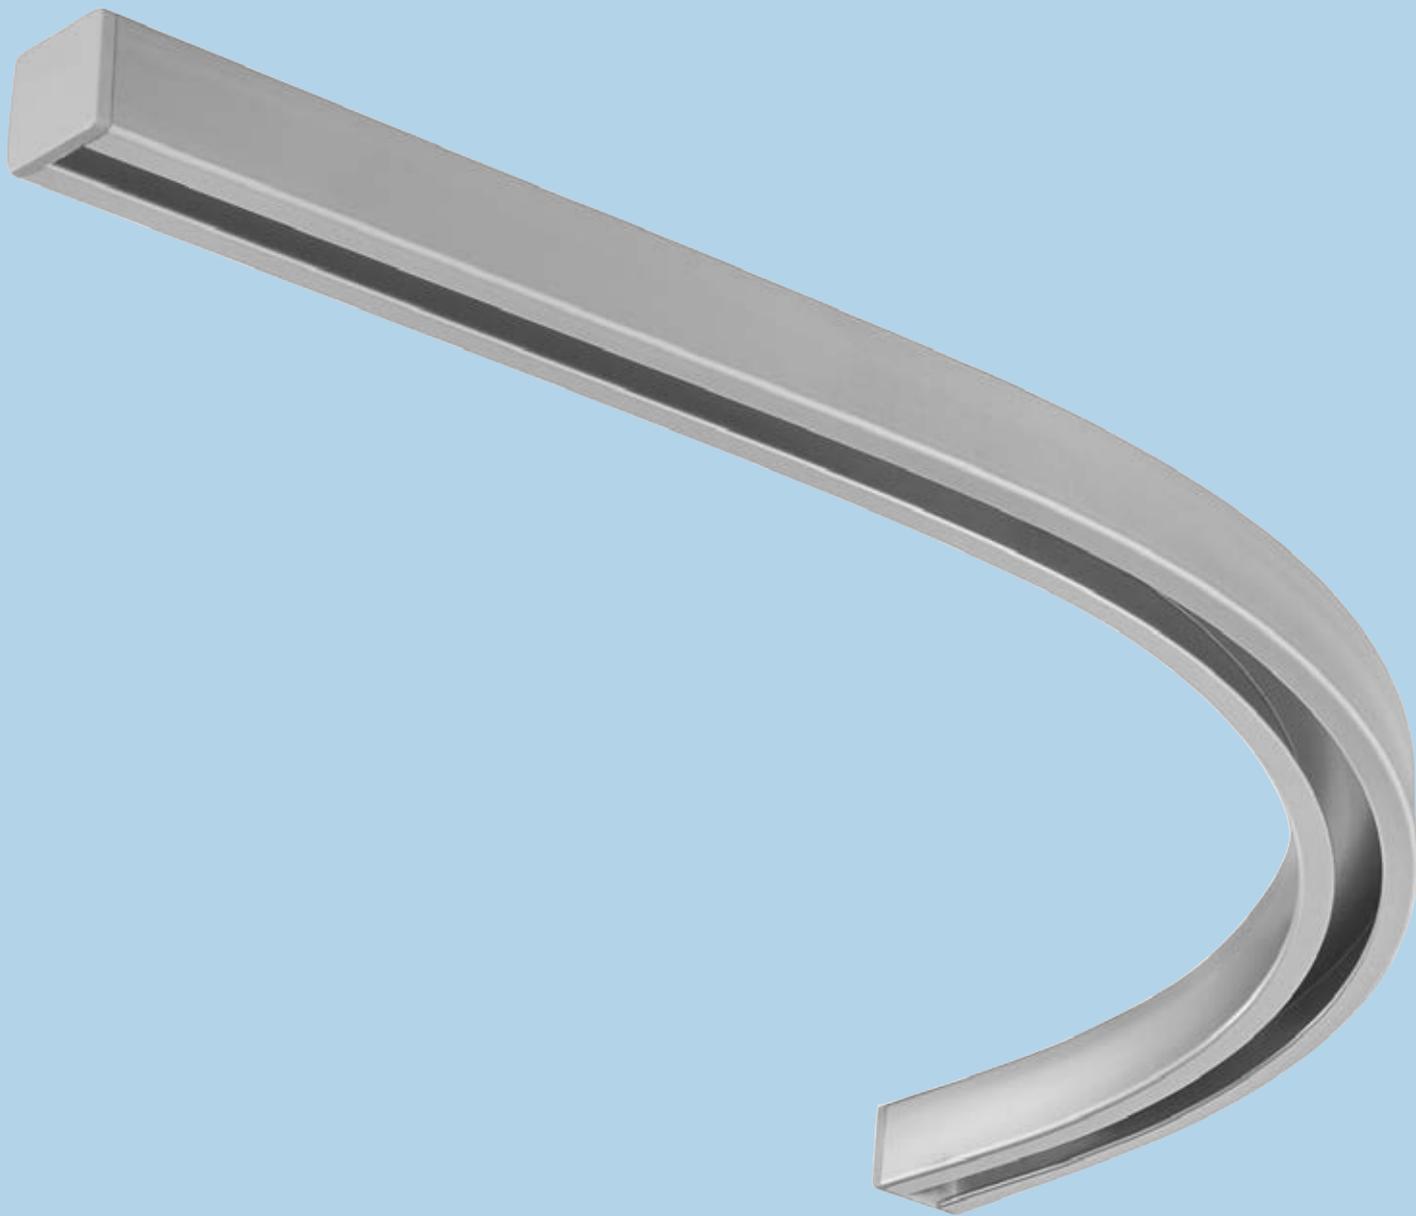

Immer im richtigen Licht.


sonnen- und blendschutz


455 Top

Vorhangschiene


Produktmerkmale

- Geradlinige, kantige Schiene geeignet für schwere Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Ab 5 kg Vorhanggewicht Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330) und Metallhaken (Art. Nr. 4806) gegen Aufzählung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Bei schweren Vorhängen ab 5 kg Vorhanggewicht Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4521) empfohlen
- Montage nur an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmässig in weiss pulverbeschichtet RAL 9016, alu natur eloxiert oder verchromt
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), Click-Ösengleiter (Art. Nr. 4832), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4523)
- Auf Wunsch mit Clic-Gleitern (Art. Nr. 4922), Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klixi-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) erhältlich, siehe Technikteil
- Runde Retouren, Rundbögen, Erker- und Segmentbögen, Gehrungen gegen Aufzählung möglich
- Profil in der Farbe chrom ist nicht biegsam

Querschnitt



M 1:1

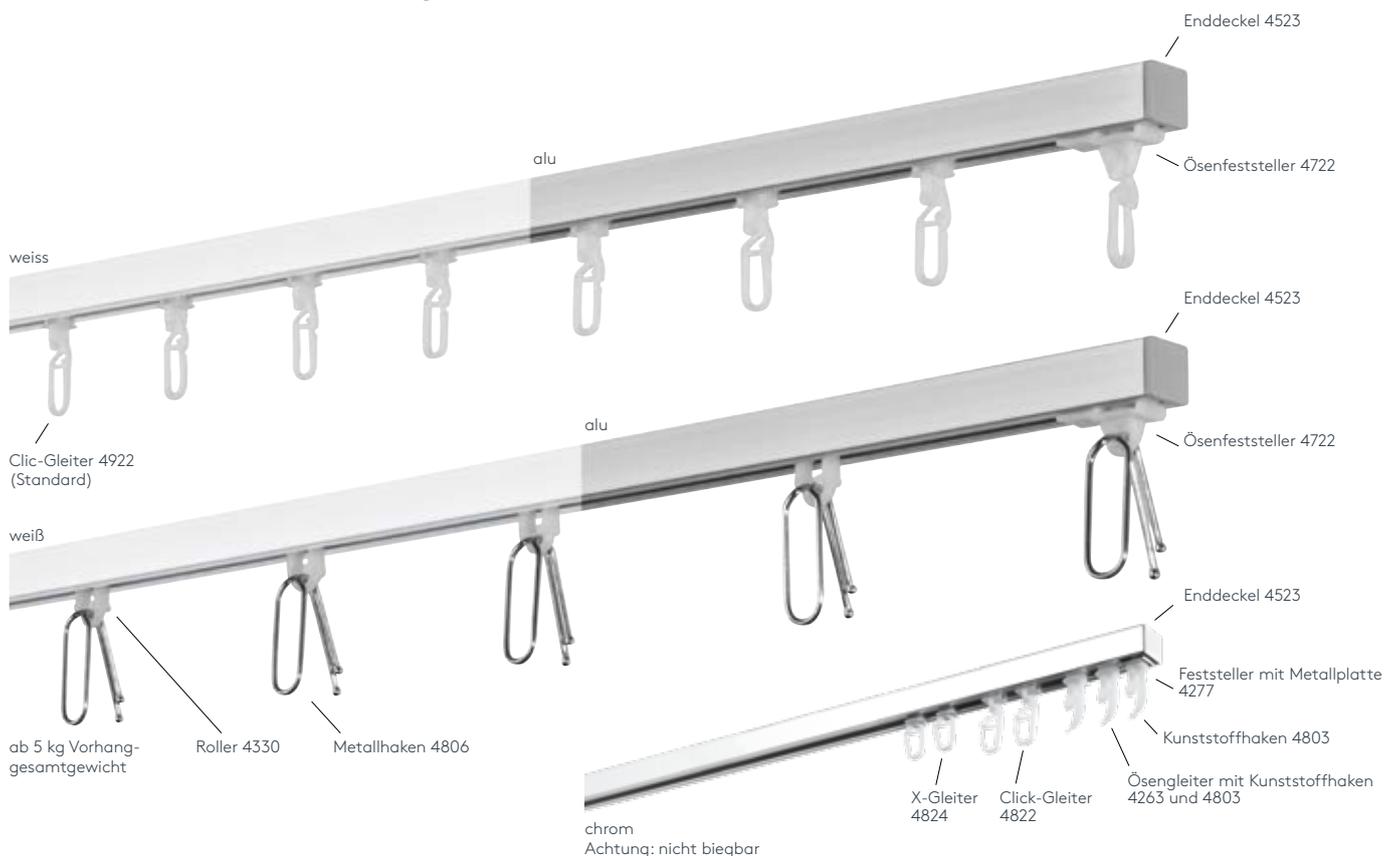

455 Top

Vorhangschiene

einläufig:

• Deckenmontage

DK (Standard)




Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520

DM



Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521



Massanleitung



Länge = Bestellmass

gerade Schiene

Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.

zweiläufig:


• Deckenmontage

DK (Standard)




Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520

DM



Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521

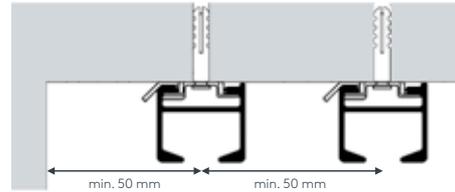

1

Biegungen / Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
<p>einläufig zweiläufig</p>	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 20 cm Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
<p>Innenrundbogen Aussenrundbogen</p>	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Aussenrundbogen per Bogen
<p>Innenrundbogen Aussenrundbogen</p>	4541	Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 15 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Aussenrundbogen per 2-lfg. Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und grössere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge per Anlage
<p>Erkerbogen mit vier Einzelbiegungen</p>	4517	Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 15 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
<p>Innengehrung Aussengehrung</p>	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

Schiene in chrom ist nicht biegsam.

	Art. Nr.	Bezeichnung
	455STG	Profil 455 TOP Aluminium, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör weiss oder alu natur eloxiert Lagerlänge 6 m, per lfm
	455STG ABG	abgelängt nach Mass, per lfm
	455STG	verchromt Lagerlänge 6 m, per lfm
	455STG ABG	abgelängt nach Mass, per lfm
	4726	Profilverbinder 455 TOP Metall per Stk.
	4523	Enddeckel 455 TOP Kunststoff, weiss oder grau (nicht in chrom lieferbar) per Stk.
	4520	Deckenspanner 455 TOP Kunststoff, weiss per Stk.
	4521	Deckenspanner 455 TOP Metall, alu per Stk.

Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz.

Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie und Geld. Unsere Produktpalette reicht von Sonnenschutzfolien über hocheffiziente Innenbeschattungssysteme bis zu eleganten und dekorativen textilen Rollos, Plissees, Vorhängen und Jalousien.

International bewährt

Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte im Beschattungsbereich – wie z.B. LEHA, MULTIFILM®, Création Baumann, MHZ, Silent Gliss. Dadurch können wir für jede Art von Fenstern oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. Bei den UV-, Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und Avery Dennison, den weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. Für die Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein.

Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen

Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.

Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption

Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, sodass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, welche seit über 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert und produziert.

frontwork ag
sunreflex
tel +41 44 802 90 70
info@sunreflex.ch
sunreflex.ch