

HM20112-3 / HM20112-SLOT  
Schiene für Putz- oder  
Gipsdecke.



Immer im richtigen Licht.

  
sonnen- und blendschutz

# HM20112-3 / HM20112-SLOT


Schiene für Putz- und Gipsdecke

## Produktmerkmale


- Vorhangschiene-System-Set zum Einbetonieren in Betondecke mit zusätzlicher Putzschicht
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Rundbögen und Sonderbiegungen lt. Skizze gegen Aufzahlung
- Profil in der Farbe chrom ist nicht biegsam

## Besondere Merkmale Garnitur


- Vorhangschiene-Set zum Einbetonieren in Betondecke
- Bitte achten Sie darauf, dass je Seite 15 mm Luft (Richtwert für alle 10 lfm) berücksichtigt werden soll, da die Schalung arbeitet
- Lieferumfang: Tragprofil, Betonschutzprofil, Klipp-Befestigung und Enddeckel

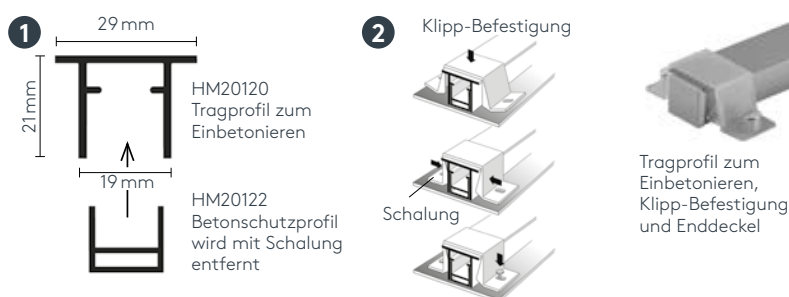

## Querschnitt HM20121



## HM20123





M 1:1

## Besondere Merkmale Garnitur

- Einputzschiene für Putzstärkebedarf von 3 mm, geeignet für Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Schiene in weiss pulverbeschichtet RAL 9016
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene, Laufschutzband, Klipp-Träger, Twist-Gleiter, Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller

## Besondere Merkmale Garnitur


- Einputzschiene für Putzstärkebedarf von 6 mm, geeignet für Vorhänge bis max. 8 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Schiene in weiss pulverbeschichtet RAL 9016
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Lieferumfang: Einputzschiene, Laufschutzband, Klipp-Träger, Twist-Gleiter, Zwischenfeststeller und Ösenfeststeller
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern, Click-Gleitern mit drehbarer, X-Gleitern Teflon, X-Gleitern Teflon mit drehbarer Ös, Klixi-Drehgleitern Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil
- Ab 5 kg Vorhangsgewicht Roller mit Stahlachse und Metallhaken gegen Aufzahlung empfohlen

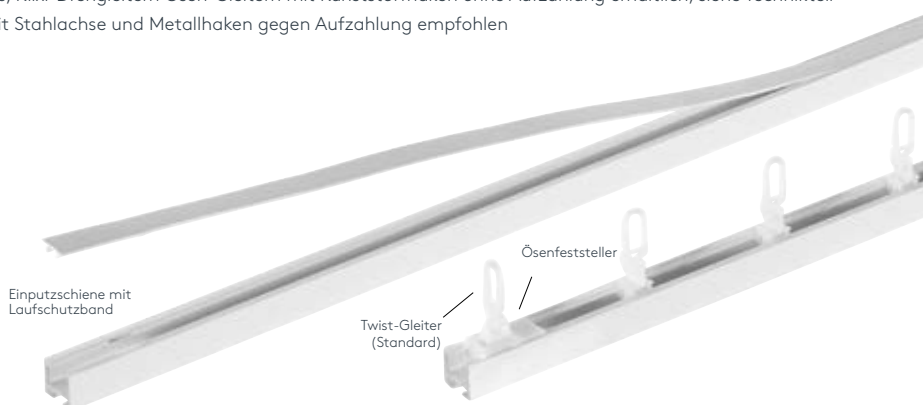

# HM20112-3 / HM20112-SLOT


Schiene für Putz- und Gipsdecke

## Einbausituation mit 3 mm Gipsstärke

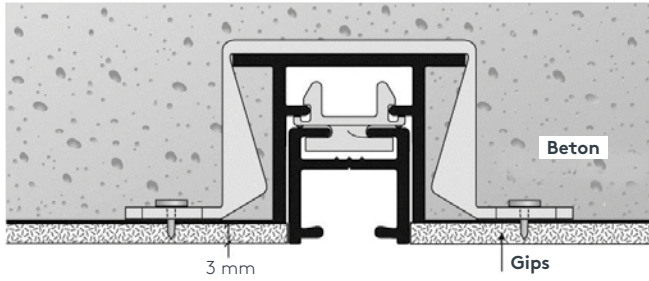


Gips-Stärkebedarf 3 mm mit Profil HM20121STG  
Profilhöhe 14.7 mm

## Einbausituation mit 6 mm Gipsstärke

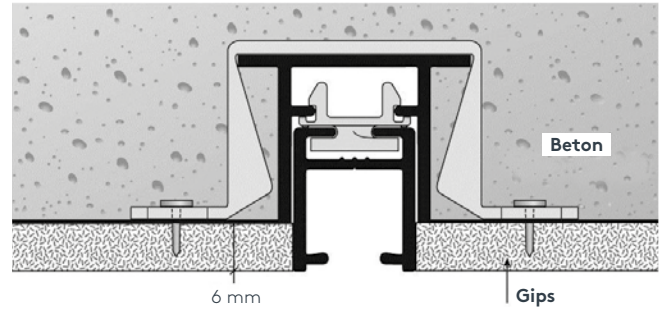


Gips-Stärkebedarf 6 mm mit Profil HM20123STG  
Profilhöhe 17.7 mm








## Massanleitung



# Biegungen / Gehrung

# Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	HM9520121	<b>Rundbogen einläufig</b> Standardinnenradius R = 17 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Aussenrundbogen  per Bogen pro Set (drei Schienen)
o. Abb.	HM9520124	<b>Sonderbiegung</b> lt. Schablone bzw. grössere Radien

	Art. Nr.	Bezeichnung
	HM20120STG  HM20120 STGABG	<b>Tragprofil</b> Metall, grau  Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm
	HM20122STG  HM20122 STGABG	<b>Betonschutzprofil</b> Aluminium, blank  Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm
	HM21069	<b>Enddeckel</b> Kunststoff, für Tragprofil HM20120  per Stk.
	HM20121STG  HM20121 STGABG	<b>Einputzschiene für 3 mm Putz</b> Aluminium, weiss ohne Ausklinkung, mit Laufschieneband  Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm
	HM20123STG  HM20123 STGABG	<b>Einputzschiene für 6 mm Putz</b> Aluminium, weiss ohne Ausklinkung, mit Laufschieneband  Lagerlänge 6 m, per lfm  abgelängt nach Mass, per lfm
	HM21067	<b>Klipp-Befestigung</b> Kunststoff, transparent  per Stk.
	HM21068	<b>Klipp-Träger</b> Kunststoff, weiss  per Stk.

# Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz.

## **Ihr Spezialist für Sonnen- und Blendschutz**

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen durch ihre dämmenden Eigenschaften gleichzeitig Energie und Geld. Unsere Produktpalette reicht von Sonnenschutzfolien über hocheffiziente Innenbeschattungssysteme bis zu eleganten und dekorativen textilen Rollos, Plissees, Vorhängen und Jalousien.

## **International bewährt**

Wir liefern und montieren alle bekannten Produkte im Beschattungsbereich – wie z.B. LEHA, MULTIFILM®, Création Baumann, MHZ, Silent Gliss. Dadurch können wir für jede Art von Fenstern oder Gebäuden die optimalste Lösung anbieten. Bei den UV-, Sonnenschutz- und Sichtschutzfolien verarbeiten wir die Fensterfolien von 3M und Avery Dennison, den weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich. Für die Gewebe- und Folienrollos von MULTIFILM® haben wir das exklusive Vertriebsrecht für die Schweiz und für Liechtenstein.

## **Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen**

Der Vorteil von unseren auf der Fensterinnenseite montierten Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit. Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind.

## **Umfassende Beratung und objektbezogene Konzeption**

Bei Sunreflex erhalten Sie eine umfassende Beratung sowie eine objektbezogene Konzeption und Installation. Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, sodass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Form und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie gerne vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Sunreflex ist ein Geschäftsbereich der Frontwork AG, welche seit über 20 Jahren wirkungsvolle visuelle Auftritte für Unternehmen, Marken und Produkte konzipiert und produziert.

frontwork ag  
sunreflex  
tel +41 44 802 90 70  
info@sunreflex.ch  
sunreflex.ch